




Irestal Group

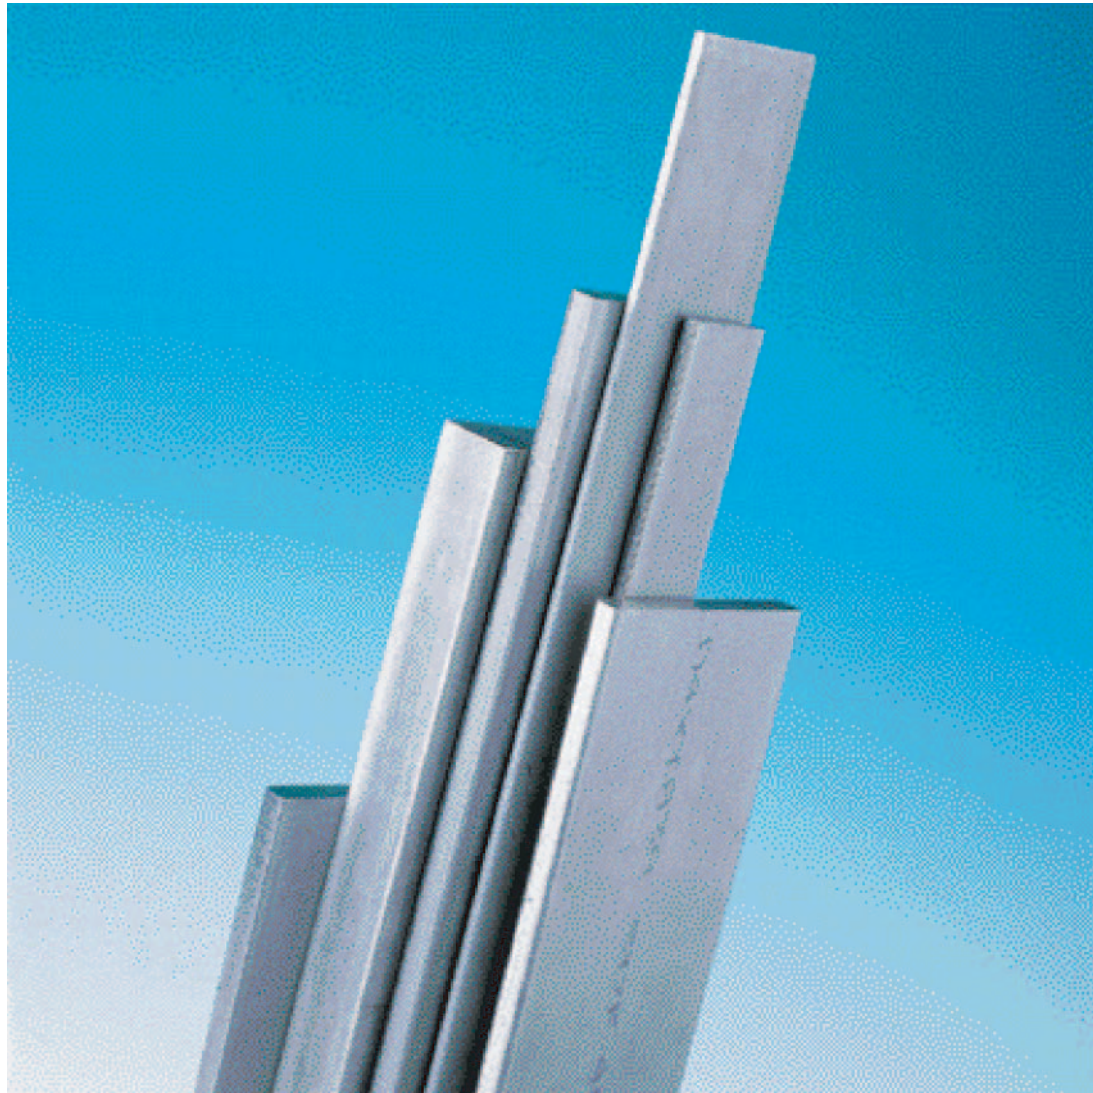


PLETINA CORTADA A CIZALLA

PLETINA LAMINADA

PLETINA

CORTADA A CIZALLA

Peso teórico en Kg/m
 Calidad: AISI 304 - 304L - 316
 316L
 Tolerancia: DIN 1017
 Longitud: 6 m.
 (otras bajo demanda).
 (longitud de 15 y 20 mm,
 longitud maxi. 4 m.)

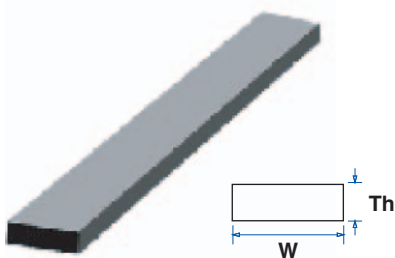


Ancho mm	Espesor mm									
	2	3	4	5	6	8	10	12	15	20
10	0,16	0,24	0,32	0,40						
15	0,24	0,36	0,48	0,60						
20	0,32	0,48	0,64	0,80	0,95	1,27				
25	0,40	0,60	0,80	0,99	1,19	1,59				
30	0,48	0,72	0,95	1,19	1,43	1,91	2,39	2,83	3,53	
35	0,56	0,83	1,11	1,39	1,67	2,23	2,78	3,30	4,12	
40	0,64	0,95	1,27	1,59	1,91	2,54	3,18	3,82	4,71	6,28
45	0,72	1,07	1,43	1,79	2,15	2,86	3,58	4,29	5,30	7,07
50	0,80	1,19	1,59	1,99	2,39	3,18	3,98	4,77	5,89	7,85
60		1,43	1,91	2,39	2,86	3,82	4,77	5,72	7,07	9,42
70		1,67	2,23	2,78	3,34	4,45	5,57	6,68	8,24	10,99
80		1,91	2,54	3,18	3,82	5,09	6,36	7,63	9,42	12,56
90		2,15	2,86	3,58	4,29	5,72	7,16	8,59	10,60	14,13
100		2,39	3,18	3,98	4,77	6,36	7,95	9,54	11,93	15,70
110			3,50	4,37	5,25	7,00	8,75	10,49	13,12	
120			3,82	4,77	5,72	7,63	9,54	11,45	14,31	18,84
130				5,17	6,20	8,27	10,34	12,40	15,50	
140				5,57	6,68	8,90	11,13	13,36	16,70	
150				5,96	7,16	9,54	11,93	14,31	17,89	23,60
160				6,36	7,63	10,18	12,72	15,26	19,08	
180				7,16	8,59	11,45	14,31	17,17	21,47	28,26
200				7,95	9,54	12,72	15,90	19,08	23,85	31,40

Bajo demanda posibilidad de acabados superficiales: esmerilado, pulido brillante y satinado.

PLETINA LAMINADA

PLANO

Peso teórico en kg/m
 Calidad: AISI 304 - 304L - 316
 316L
 Tolerancia: DIN 1017
 Longitud: de 4 a 6 m.

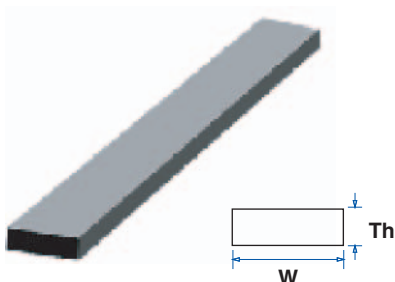

Ancho mm	Espesor mm									
	4	5	6	8	10	12	15	20	30	40
20			0,95	1,27						
25			1,19	1,59						
30	0,95	1,19	1,43	1,91	2,39	2,83	3,53	4,71		
35	1,11	1,39	1,67	2,23	2,78	3,30	4,12			
40	1,27	1,59	1,91	2,54	3,18	3,82	4,71	6,28	9,42	
45	1,43	1,79	2,15	2,86	3,58	4,29	5,30	7,07		
50	1,59	1,99	2,39	3,18	3,98	4,77	5,89	7,85	11,80	15,70
60	1,91	2,39	2,86	3,82	4,77	5,72	7,07	9,42	14,10	18,80
70	2,23	2,78	3,34	4,45	5,57	6,68	8,24	11,00	16,50	
80	2,54	3,18	3,82	5,09	6,36	7,63	9,42	12,60	18,80	25,12
90	2,86	3,58	4,29	5,72	7,16	8,59	10,60	14,10	21,20	
100	3,18	3,98	4,77	6,36	7,95	9,54	11,93	15,70	23,60	
110	3,50	4,37	5,25	7,00	8,75	10,49	13,12	17,30		
120	3,82	4,77	5,72	7,63	9,54	11,45	14,31	18,80	28,26	

Bajo demanda posibilidad de acabados superficiales: esmerilado, pulido brillante y satinado.

